



KATALOGOVÝ LIST



Výrobek : 511 PLOVÁKOVÝ DOPOUŠTĚCÍ VENTIL


Výrobce : F.A.R.G. srl

Dovozce : STENO CZ s.r.o., Mikulovice 304, 530 02 Pardubice, tel./fax.466 885 111/102



Rozměry:

Js	verze	A	B	C	D	E
3/4" G	511/1 - 511/2	73	30	320	110	385
3/4" G	511/5 - 511/10	78	30	320	110	385
1" G	511/1 - 511/2	85	35	320	115	400
1" G	511/5 - 511/10	90	35	320	115	400
1" 1/4G	511/3 - 511/6 - 511/11	120	43	500	120	600

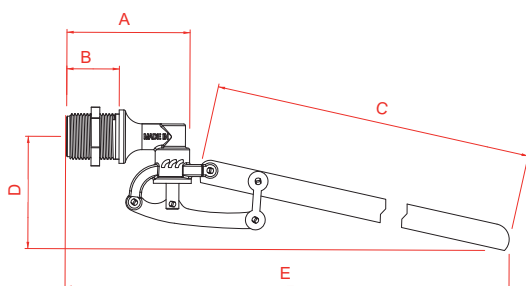

Doporučené rozměry koule:

Js	plastická hmota	měď	nerez ocel
3/4" G	Ø 120	Ø 120	Ø 130
1" G	Ø 150	Ø 150	Ø 160
1" 1/4G	Ø 180	Ø 180	Ø 220

MATERIÁL : tělo - niklovaná mosaz CW617 N
těsnící "O" kroužky - NBR
ventil - mosaz CW 614N
plochá tyč, páka - nerez ocel AISI 430

POUŽITÍ : Jedná se o kohout doporučovaný především k použití pro středně velké a velké nádrže. Zařízení je vybavené plochou tyčí, která má přípojku na plovák prostřednictvím pohyblivého kloubu. Stejný materiál se používá také k výrobě pák. Povrch všech dílů z mosazi byl upraven niklováním.

maximální provozní tlak 5 barů
maximální provozní teplota 80°C

MONTÁŽ : Pro správnou funkci a životnost je potřeba dodržovat pravidla montáže.

Doporučujeme po 6 měsících od montáže ventil v rozvodech překontrolovat !