





KATALOGOVÝ LIST



Výrobek : 470 KOMPENZÁTOR HYDRAULICKÝCH RÁZŮ
„ANTISHOCK”

Výrobce : F.A.R.G. srl

Dovozce : STENO CZ s.r.o., Mikulovice 304, 530 02 Pardubice, tel./fax.466 885 111/102

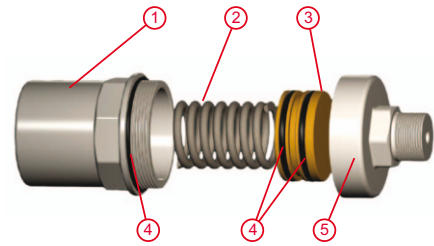

- 1 Tělo
- 2 Pružina
- 3 Píst
- 4 Těsnící „o” kroužky
- 5 Víčko těla

VELIKOST	A	B	C	D
	91	52	14	Es 25

MATERIÁL : těsnící „O” kroužky - NBR
tělo - mosaz CW 617N
píst - mosaz CW 614N
pružina - nerezová ocel

POUŽITÍ : Kompenzátor hydraulických rázů je válcové těleso tvořené dvěma vzájemně částmi. Spodní komora je opatřena 1/2” přípojovacím závitem s osazeným teflonovým kroužkem pro utěsnění závitu. V horní komoře je umístěn píst osazený dvěma „O” kroužky a udržovaný v základní poloze ocelovou pružinou.

maximální provozní tlak 10 barů
maximální tlak při hydraulickém rázu 50 barů
maximální vstupní teplota horké vody 90°C

MONTÁŽ : Armaturu je nutné namontovat co nejbližší k uzávěru, který může způsobit hydraulické rázy. Pro utěsnění přípojovacího závitu slouží osazení teflonovým kroužkem. Při instalaci musí být konečné dotažení provedeno klíčem příslušného rozměru a vždy za šestihran přípojovaného závitu. Kompenzátor nesmí být vystaven působení sil a napětí, které vzniká nepřesnou a neodbornou montáží. Armaturu nelze použít pro jiná média, než je určena, nebo v okruzích s jinými tlakovými a teplotními parametry.

UPOZORNĚNÍ : Kompenzátor hydraulických rázů je určen pro jednotlivá odběrná místa jako např. umyvadlo nebo pro malé skupiny vodovodních sítí. Antishock není vhodný k řešení hydraulických rázů na hlavním vstupu. Pro tento účel je potřeba přesného výpočtu a doporučuje se použití expanzní nádoby s funkcí ochrany proti hydraulickým rázům.